


Технический паспорт продукта

Smart Control 7

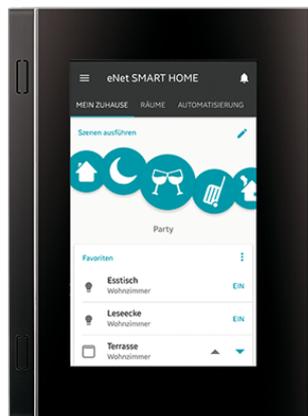

Ссылочный номер

SC 7.1 SW

Smart Control 7

формат 16:9

для настенного монтажа, ёмкостный сенсорный экран
безвентиляторные, без движущихся частей

Использование по назначению

- Визуализация и управление текущими режимами устройств в системе автоматизации
- Для вертикальной или горизонтальной установки
- Mounting in flush-mounted recessed box

Характеристики

- KNX визуализация в сочетании с Visu Pro Server (арт.: JVP-SERVER-H2)
- KNX визуализация в сочетании со Smart Visu сервером (арт.: SV-SERVER-INT)
- eNet визуализация в сочетании с eNet сервером для установки на рейку (арт.: ENET-SERVER) начиная с версии программного обеспечения 2.2
- Функция домофона только в сочетании со Smart Gateway SG 650-.. или SG 150-.. от Siedle
- Предустановленный виджет погоды
- Индикация до шести изображений IP-камеры
- Режим чистки с блокировкой сенсорного экрана
- Smart шлюз со встроенным хранилищем изображений

Пожалуйста, проверьте информацию о версии (примечания к версии).

Принадлежности:

Встраиваемый корпус арт.: SC 7 EBG

Блок питания арт.: NT 2415 REG VDC

Технические характеристики

| | |
|------------------------|---|
| Диагональ экрана: | 178 mm / 7" |
| Разрешение: | 1024 x 600 (WSVGA), светодиодная-подсветка, дисплей |
| Размер рамки (Ш x В): | 206 x 150 мм |
| Потребляемая мощность: | макс. 7 Вт |
| Питание: | PoE+ согл. IEEE 802.3at, с кабелем Cat5e/Cat6, длина макс. 100 м или DC 12 ... 32 В через внешний источник питания (арт.: NT 2415 REG VDDC, не входит в комплект) |
| Операционная система: | Android 6 |
| Процессор: | Cortex-A53 |
| Память ОЗУ: | 2 ГБ |
| Память ПЗУ: | 16 Гб флэш-памяти (свободное место на диске зависит от операционной системы) |
| Динамик: | встроенный |
| Микрофон: | встроенный |
| USB подключения: | 2 x USB 2.0 1 x Mini-USB OTG |

LAN подключения: 1 x 10/100/1000 Мбит/с
Диапазон рабочих температур: 0 ... +30 °C

Цвет:
чёрный