


Технический паспорт продукта

Аудио «Тюльпан» (Cinch/RCA)

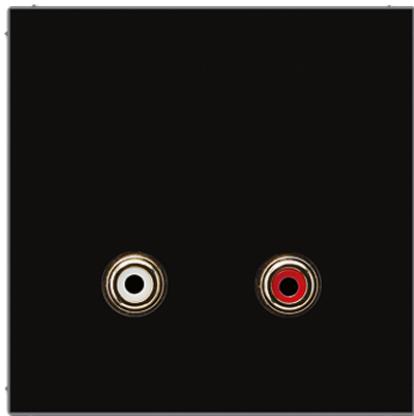

Ссылочный номер

MA LS 1021 SW

Аудио «Тюльпан» (Cinch/RCA)

(с несущей платой, монтаж только шурупами)

Запчасть:

несущий каркас для винтового крепления №4 арт.: MA 1000 AD 4

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	50 В DC
Частотный диапазон:	20 Hz ... 20 kHz
Контактное сопротивление:	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Сопротивление изоляции:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Пробивная прочность:	AC 500 В ~ (50/60 Гц) при 1 мин. 2 мА
Усилия разъема и соединения вилки с розеткой:	3 ... 25 N
Количество циклов коммутации:	≥ 1000
Проходное гнездо:	белое (левое) 180° красное (правое) 180° позолочены
Контакты:	
Глубина монтажа:	14 мм
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Указание для монтажа:	установка в монтажной коробке (глубокая коробка)

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:

чёрный

металл:

термопласт