


Технический паспорт продукта

Механизм для жалюзи стандарт

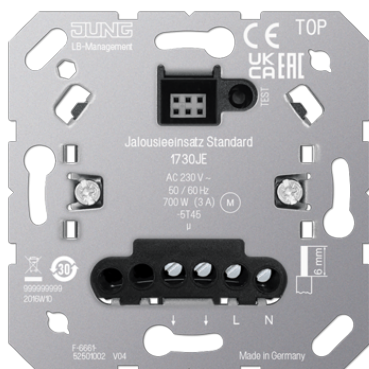

Ссылочный номер

1730 JE

Механизм для жалюзи стандарт

без спутникового входа
для центральных плат арт.: .. 1700 .., .. 1701 .., .. 1750 D .., .. 1751 BT ..

Использование по назначению

- Управляет жалюзи и маркизами с электроприводом
- Автоматический контроль времени с помощью накладки
- Эксплуатация с соответствующей накладкой из системы LB управление
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Автоматическое управление через таймер
- Тестовый режим для проверки функций
- Функция переполюсовки выходов для упрощённого ввода в эксплуатацию начиная с версии V01
- Запоминание положения проветривания с помощью наклейки

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Тип контактов:	мк
Потребление в режиме ожидания:	макс. 0,5 Вт
Время выполнения:	около 120 с
Присоединяемая мощность	
Двигатели:	700 Вт
Подключение	
Способ присоединения:	винтовой зажим
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 1,5 мм ²