


Технический паспорт продукта

3-проводная вставка-спутник

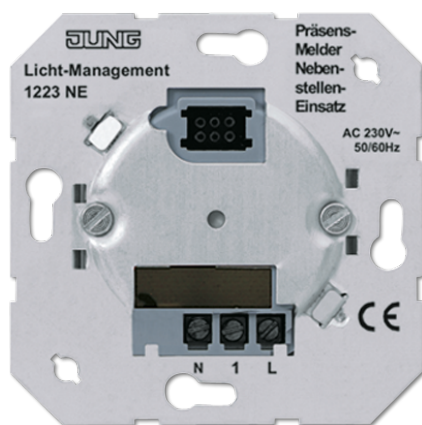

Ссылочный номер

1223 NE

3-проводная вставка-спутник

для использования в схемах включения с двух мест и перекрёстного включения

Поставка гарантируется до конца 2019 года.

Активный спутник

Спутниковая вставка может работать в комбинации с датчиком присутствия арт.: PMU 360 .., потолочным датчиком присутствия арт.: DAW 360 .. или датчиками движения арт.: ..1180.., 1180-1.., ..1280.., ..1280-1.. Использование иных вставок не обеспечивает полноценную функциональность.

При распознавании движения спутник посылает сигнал к переключению на главное устройство независимо от освещённости.

Время блокировки спутника составляет 3 сек.

Анализ осуществляется на вставке главного устройства.

Накладки:

датчик движения «стандарт», 1,10 м: .. 1180 ..

датчик движения «универсальный», 1,10 м: .. 1180-1 ..

датчик движения «стандарт», 2,20 м: AS .. 1280 ..

датчик движения «универсальный», 2,20 м: AS .. 1280-1 ..

потолочный датчик движения: DAW 360 ..

датчик присутствия «универсальный»: PMU 360 ..

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~, 50/60 Гц, необходим нейтральный проводник
Подключение:	к основному устройству (с датчиком движения или присутствия)
Количество параллельных спутников подключаемых к универсальной диммерной вставке:	макс. 5
подключаемых к другим вставкам:	макс. 10
Суммарная длина кабеля:	макс. 100 м
Способ присоединения:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2 x 2,5 мм ² или 1 x 4 мм ²