


# Технический паспорт продукта

## Дверной звонок трёхтональный

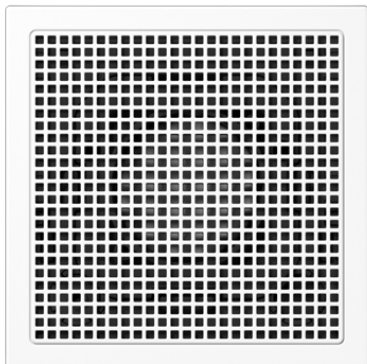

### Ссылочный номер

LS 2567-G3 WW

### Дверной звонок трёхтональный

(с несущей платой, монтаж только шурупами)

2 отдельных входа для 2/3 мелодий  
 питающее напряжение: 8...12 В AC или 8 ... 24 В DC, через отдельный сетевой блок питания (SELV), например, арт.: NT 2405 VDC или NT 2415 REG VDC  
 потребление тока: около 150мА

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:  
 белый

металл:  
 термопласт