


Технический паспорт продукта

Актуатор жалюзи, 4 группы

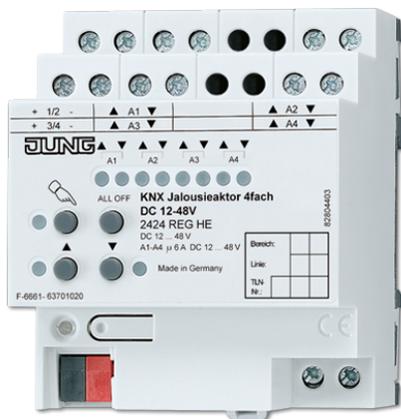

Ссылочный номер

2424 REGHE

KNX актуатор жалюзи 4 группы DC 12-48 В

устройство для крепления на Din-рейку, 4 установочных модуля
электронное ручное управление и светодиод статуса
Ввод в эксплуатацию с помощью ETS3.0d или более новой версией.
ETS семейство изделий: жалюзи
Тип продукта: жалюзи

Использование по назначению

- Switching of electrically driven blinds, shutters, awnings and similar hangings for AC 110-230 V mains voltage or DC 12-48 V extra-low voltage.
- Mounting on DIN rail in distribution boxes

Характеристики

- Suitable for 110 ... 230 V AC motors and 12 ... 48 V DC motors
- Automatic operation time detection for 230 V motors can be set
- Возможность непосредственного управления положением планок жалюзи
- Acknowledgement of travelling state and slat position in bus and manual mode
- Функция сцены
- Top and bottom forced position via higher-level controller
- Солнцезащитная функция

Технические характеристики

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Выходы:	4 канала с 1 выходом
Тип контактов:	сухие НО контакты
Коммутируемое напряжение DC:	DC 12 ... 48 V
Breaking capacity DC 12 V:	6 A
Breaking capacity DC 24 V:	6 A
Breaking capacity DC 48 V:	3 A
Мин. ток переключения DC:	100 mA

Подключение

Способ присоединения:	винтовой зажим
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 2,5 мм ²