


Технический паспорт продукта

Монтажная коробка для полых стен, 1 группа

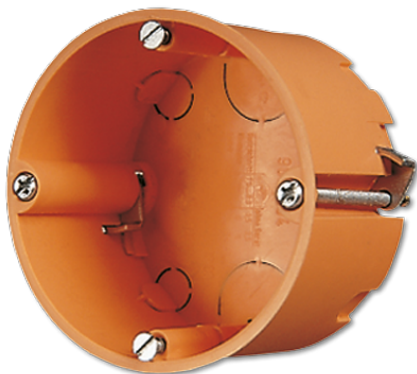

Ссылочный номер

9063-02

Коробка для полых стен, 1-ная

отверстие под установку: Ø 68 мм
огнестойкая до 850 °C
стандартизированное расстояние в комбинациях 71 мм
для панелей толщиной 7 - 40 мм
расстояние между креплениями 60 мм
выламываемые сегменты для проводов и трубок Ø 20/25 мм
с 2-мя крепежными шурупами

Исполнение:

Depth: 49 mm