


Технический паспорт продукта

Медиаконвертер, 2 группы

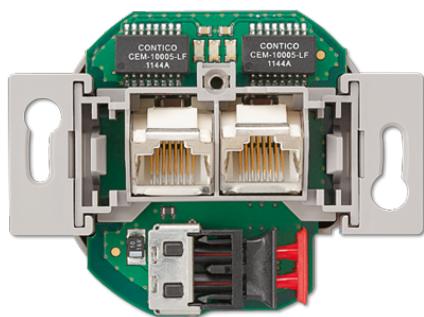

Ссылочный номер

MK-POF-2UAE

Медиаконвертер, 2 группы

2 x RJ45, 1 x POF (Polymer Optical Fiber)

- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1 (глубокие коробки)

- Не предназначена для монтажа в накладных коробках

Крышки:

серия AS / A: арт.: A 569-2 BFPLUA ..

серия CD: арт.: CD 569-2 ..UA ..

серия SL: арт.: SL 569-2 UA ..

серия LS: арт.: ..969-2 UA .., ..969-2 NAUA ..

50 x 50: арт.: 169-2 UAE WW

POF-кабель, например, от производителей Rutenbeck и Leoni. Полые трубы со встроенным POF-кабелем, например, от производителя Fränkische Rohrwerke.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 100 ... 240 В ~ ± 10 %
Потребляемая мощность:	тип. 0,9 Вт
Интерфейсы:	2 x RJ45, 1 x POF (2,2 мм Duplex)
Скорость передачи данных:	приложения до 100 Мбит/с
Макс. длина линии:	70 м с POF 2,2 мм
Длина волны:	тип. 660 нм
характеристики технологии передачи данных:	
DIN EN 50173-1:2003-06	категория 5
ISO/IEC 11801:2002	категория 5
DIN EN 50173:2011-09	
IEC 60603-7-2:2007	незэкранированный 100 МГц
TIA/IAE-568-B.2-2001	категория 5е