


Технический паспорт продукта

SCHUKO®-розетка с откидной крышкой

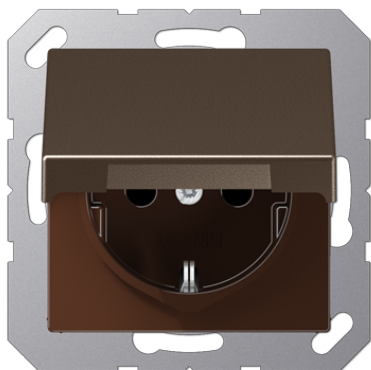

Ссылочный номер

A 1521 KIKL MO

SCHUKO®-розетка 16 A / 250 В ~

с откидной крышкой (с возвратной пружиной)

с дополнительной защитой

с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм²

соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620

Заземляющая пластина обеспечивает защиту опорному кольцу, лапкам и крестовым шурупам.

Дуропласт лакиров.

Цвет:

цвет мокко

металл:

дуропласт лакиров.