


Технический паспорт продукта

SCHUKO®-розетка с ориентационной светодиодной подсветкой

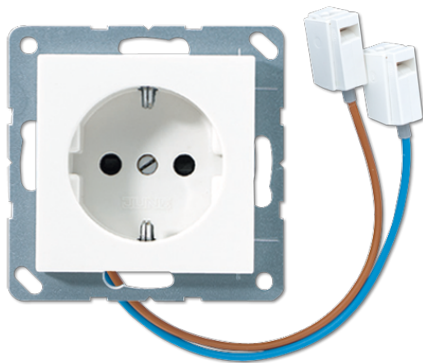

Ссылочный номер

A 520-O BF WW LEDW

SCHUKO®-розетка 16 A / 250 В ~

с дополнительной защитой

со встроенной светодиодной подсветкой

с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм²

соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620

Устанавливается только с рамкой арт.: AS 581-1 BF INA.. и держателем надписи арт.:

AS 61 INA BT (применение – подсвеченная надпись)

Заменяемая светодиодная вставка.

Подключение 2-мя многожильными проводами (коричневый/синий), длиной около 220 мм.

Подключение к 230 В может быть напрямую или через выключатель.

Монтаж – в глубокой монтажной коробке

с белыми светодиодами

Запчасть:

светодиодная вставка арт.: 520-O LEDW-2

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:

белый

металл:

термопласт