


Технический паспорт продукта

Кнопка с VCU – фиксированное положение –

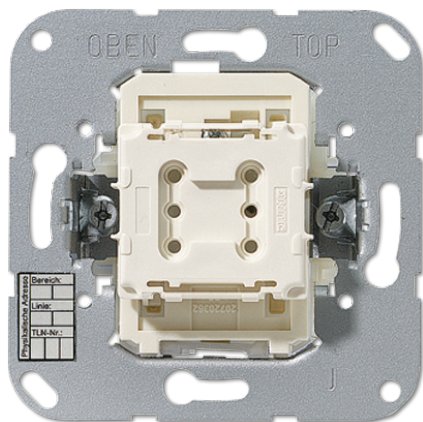

Ссылочный номер

4071.01 LED

KNX кнопка с VCU
– фиксированное положение –

Функции: переключение, диммирование

Светодиодная индикация: всегда ВКЛ, всегда ВЫКЛ

Может быть преобразован в шнуровой выключатель при использовании шнурового адаптера арт. 34 KO5 и клавиши с окошком.

Can operate one group.

LED индикация состояния

В зависимости от версии кнопочного VCU 1 клавиша или 2 клавиши центральный механизм может работать как с так и без световой индикации. Кнопочный модуль VCU может работать только в паре с аппликационной программой, т.е. кнопочный модуль VCU состоит из самого устройства и аппликационной программы к нему

Исполнение:

1 группа