


# Технический паспорт продукта

## Радиопередатчик EnOcean 4 канала с символами 0 I и ▲▼

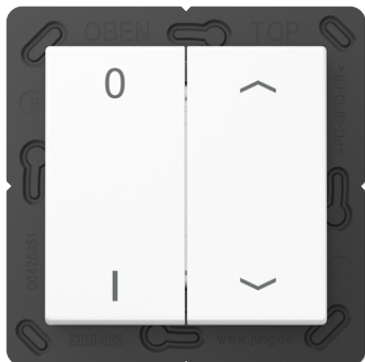

### Ссылочный номер

ENO A 595 P01 WW

Радиопередатчик EnOcean с символами 0 I и ▲▼

including mounting plate, adhesive film and fastening screw

Использование по назначению

- Radio transmitter for the transmission of switching, dimming or shutter commands to radio receivers of the EnOcean radio system
- Монтаж на коробке согл. EN 60670-1, винтовое крепление на стене или крепление клеем на гладкой, ровной поверхности (стекло)

### Характеристики

- Энергия для передачи данных генерируется из механической энергии от нажатия на кнопку (energy harvesting)
- Энергия для передачи данных генерируется из механической энергии от нажатия на кнопку (energy harvesting)
- Интерфейс конфигурации: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3)
- Дополнительно: Зашифрованная передача данных с помощью AES-128 и sequence counter

### Технические характеристики

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Несущая частота:                      | 868 МГц (ASK)               |
| Дальность передачи                    |                             |
| открытое пространство:                | до 300 м                    |
| в зданиях:                            | около 30 м                  |
| Мощность передачи:                    | -1.9 dBm / 0.7 mW           |
| Диапазон рабочих температур:          | -5 ... +45 °C               |
| Температура хранения/транспортировки: | -25 ... +65 °C              |
| Атмосферная влажность:                | 0 ... 95 % (без конденсата) |

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:  
белый

Исполнение:  
4 канала

металл:  
термопласт

